

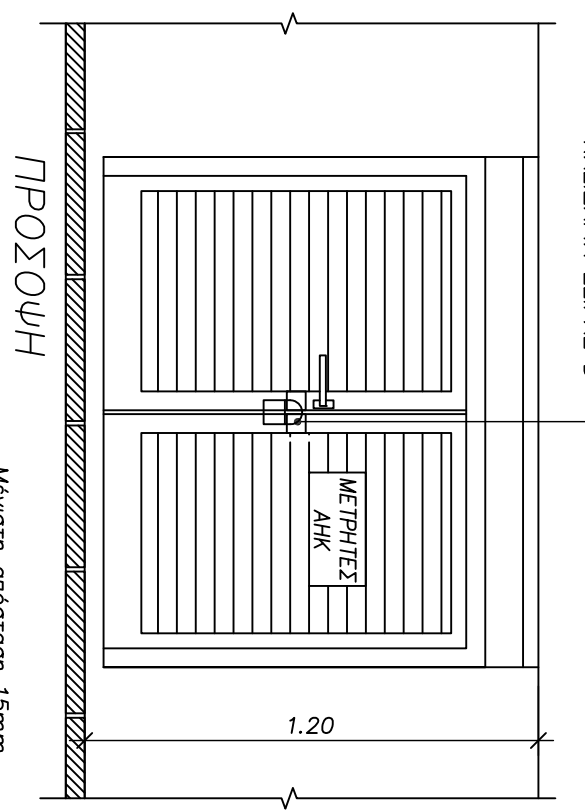


ΤΟΜΗ Β-Β


ΤΟΜΗ Α-Α

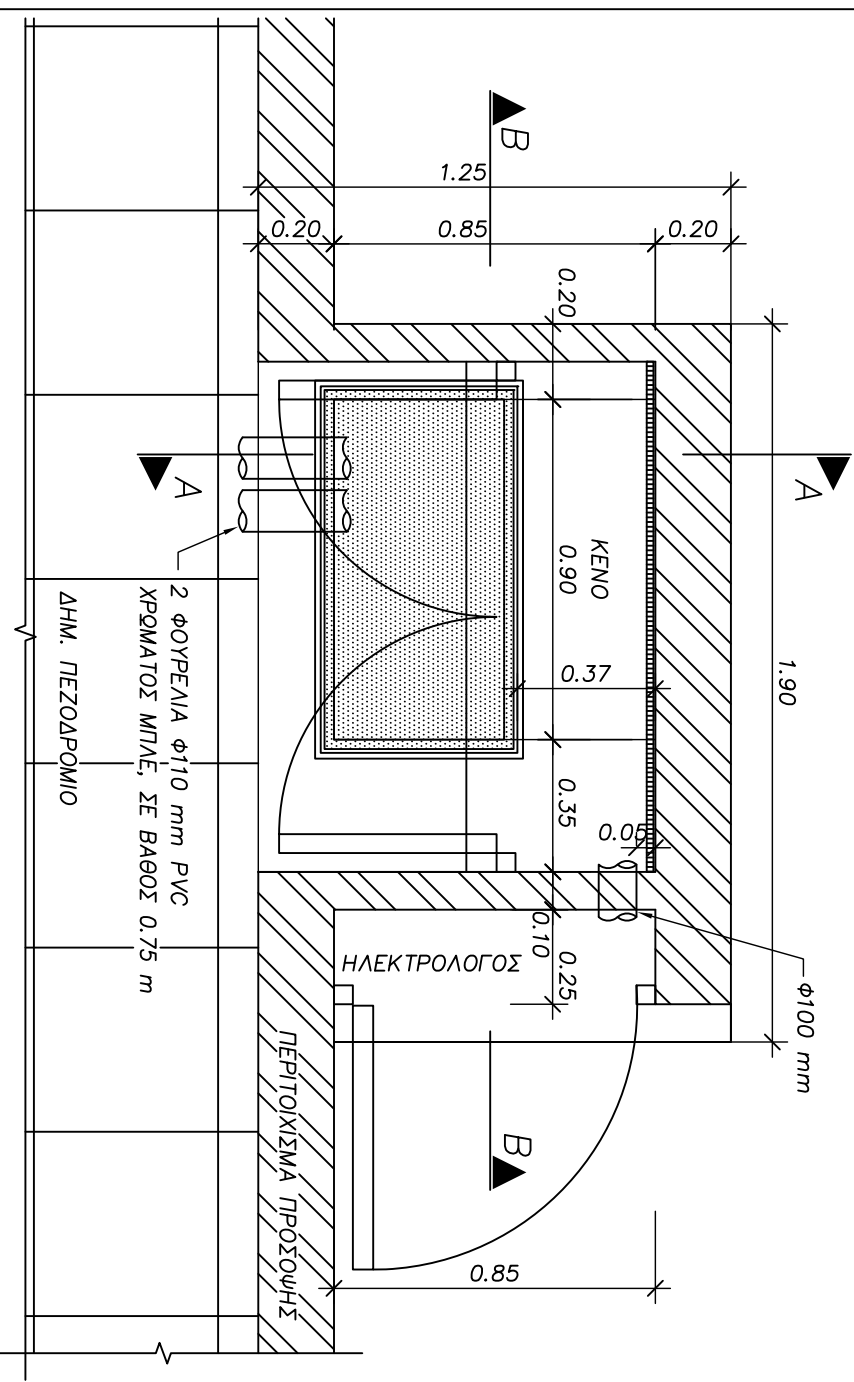

ΚΑΤΟΨΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΔΟΜΙΚΑ)
 1-ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ : ΤΟΥΒΛΟ ΔΙΑΤΗΡΤΟ 10 Η 20 cm , ΣΙΜΕΝΤΟΜΠΛΟΚΟΣ Η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΔΕΜΑ
 2-ΟΡΟΦΗ : ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΔΕΜΑ
 3-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :
 3 ΧΕΡΙΑ ΣΟΥΒΑΣ ΚΑΙ 2 ΧΕΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΕΞΩΤ. ΧΡΗΣΗΣ
 4-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΜΕΤΗΤΗ ΕΡΓΟΥ
 5-ΠΟΡΤΑ :
 ΔΙΑΥΛΑΗ ΑΝΟΙΓΜΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΔΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ "Z" (ΜU 641), ΑΝΤΙΚΟΝΟΥΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΡΤΗ ΠΛΑΝΩ.
 ΧΡΩΜΑ: ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΜΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)
 6-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΕΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100Α ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΜΕ 1Φ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗ
 7-ΣΤΑ ΦΕΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΑΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 8-ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
 9-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΑΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 70mm² ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 200Α.
 10-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΑΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΟΥ (LOOP IN AND OUT), ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ110mm ΝΑ ΕΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ.

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
 ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / HEAD OFFICE

ΤΙΤΛΟΣ/TITLE

ΔΟΜΑΤΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
 -ΣΕΙΡΑ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙ
 -ΤΥΠΟΣ : ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΔΡΟΜΟΥ - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΔΡΟΜΟ - ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 1 - 3ΦΑΣΙΚΟΣ + ΔΕΚΤΗΣ
 -ΑΥΝΑΤ. ΣΥΝΟΛ. ΦΩΡΤΙΟΥ : 100Α

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Έγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
Π.Βασιλείδου	Μ.Κυλιάνη	Κ.Κόκκινος	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Κλίμακα/Scale	Αρ.Σχ/Drawg No.	Σ.Παραπομπής	Φύλλο/Sheet/Εξδ./Edition
1:20	7540014-9	ΤΟ252-9	9 / 1